



Características

Instalación vertical

- **SMART CONTROL** electrónico
- Capacidad: 30 litros
- Tanque esmaltado en zafiro
- Indicador de temperatura LED
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm / Conexión G ½
- Consumo medio: 1-2 personas


Color

Referencia

EAN 13

- | Color | Referencia | EAN 13 |
|----------|------------|---------------|
| • Blanco | 42080310 | 8421152149225 |

Dibujo técnico

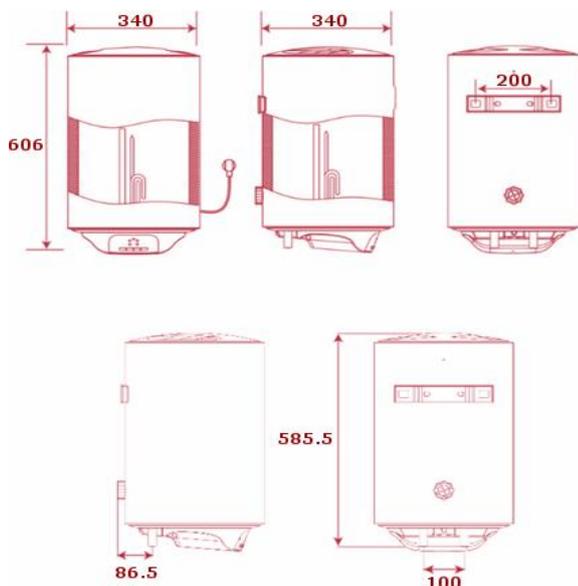

Datos técnicos

- | | |
|--|-----|
| • Perfil de carga declarado | S |
| • Clasificación energética del calentamiento del agua | B |
| • Eficiencia energética del calentamiento del agua η_{wh} % | 38 |
| • Consumo anual de energía AEC kWh/año | 485 |
| • Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja °C | 75 |
| • Nivel de sonido L WA dB | 15 |
| • Volumen de almacenamiento (V) L | 30 |
| • Mezcla de agua a 40°C (V40) L | 44 |

Reglamentos Delegados (UE) n.º 812/2013 y 814/2013 de la Comisión Europea.