

GNFP4550WB

Lavavajillas de libre instalación de 60cm
3 Años de Garantía Comercial




Tecnología destacada

CornerWash



El nuevo aspersor de agua de 3 brazos de Grundig dibuja una trayectoria rectangular que permite que el agua llegue a cada esquina del lavavajillas.
¡Tu vajillas más limpia que nunca!

Detalles

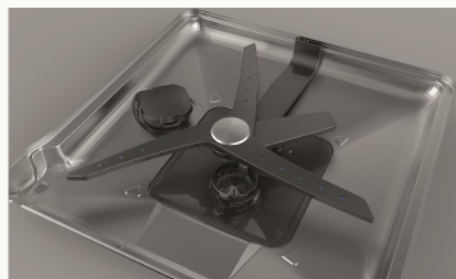

Datos Técnicos

Lavavajillas de libre instalación de 60cm
15 servicios, 6 programas, CornerWash

Prestaciones

3a Bandeja de cubiertos completa
CornerWash: Diseño especial del aspersor
HygieneCare: Resultados higiénicos con eliminación de 99,99% de virus y bacterias*.
DeepClean: Lavado intensivo en el cesto inferior
Doormatic: Apertura de puerta automática para un secado natural más eficiente.
Glass Care: Sistema de protección de cristales
SteamShine: Función secado adicional
Función exprés
Bloqueo del display
Media carga
Inicio diferido

6 Programas de lavado

Auto, Intensivo 70, Eco 50, Delicado 40, QuickWash y Mini.

Seguridad

Sistema de seguridad de agua + Aquastop
Cuba de acero inoxidable
Sensor de suciedad

Datos Técnicos EU 2021

Clase Eficiencia Energética	E
Clase Sonora	B
Consumo de agua por ciclo	9.5 litros
Nivel de ruido	43 dBA

Dimensiones

60 x 59,8 x 85 cm





		GNFP4550WB		DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)	
Código EAN		4013833045113		Clase Eficiencia Energética	E
Código SAP		7608603977		Clase Sonora	B
Instalación		Libre Instalación		Nivel de ruido dBA	43
Ampliación de garantía sobre el motor		10 Años		Consumo de agua por ciclo (l)	9.5
CARACTERÍSTICAS				Consumo energético (kWh/ciclo)	0,965
Servicios		15		SEGURIDAD, INDICADORES Y CONEXIÓN	
Programas		6		Material de la cuba	Cuba acero inoxidable
3ª Bandeja de cubiertos		Completa		Sistema de seguridad de agua	Overflow Safety + Aquastop
ProDose: Dosificación automática		-		Sensor de suciedad	Sí
CornerWash: Diseño especial del aspersor		CornerWash		Número de niveles de aspersión	3
Lavado intensivo en el cesto inferior		Sí con DeepClean		Indicador de abrillantador	Sí
Glass Care: Sistema de protección de cristales		Mecánico		Indicador de sal	Sí
Función exprés		Sí		Indicador de fuga de agua	Sí
Función secado adicional		Sí		Indicador de fallo de conexión de agua	Sí
Bloqueo del display		Sí		Potencia conectada (W)	1800-2100
Media carga		Sí		Voltaje (V)	220-240
Inicio diferido		1/2 - 24:00		Frecuencia (Hz)	50
CESTOS Y ACCESORIOS				DIMENSIONES/INSTALACIÓN	
Ajuste en altura del cesto superior		Ajustable en 3 posiciones		Apto para instalación en columna	Sí
Soportes abatibles en cesto inferior		4		Altura del nicho	85 cm
Accesorios		Accesorio para bandejas, ollas y sartenes		Fondo con la puerta abierta (cm)	115
Diámetro máximo de vajilla en cesto superior		21,5		Fondo (cm)	60
PROGRAMAS Y FUNCIONES				Ancho (cm)	59,8
Programa 1		Auto		Alto (cm)	85
Programa 2		Intensivo 70		Peso (kg)	50
Programa 3		Eco 50		Fondo (cm) empaquetado	66,1
Programa 4		Delicado 40		Ancho (cm) empaquetado	64,4
Programa 5		QuickWash		Alto (cm) empaquetado	88,9
Programa 6		Mini		Peso (kg) empaquetado	52
Función 1		HygieneCare			
Función 2		SteamShine			
Función 3		DeepClean			
Función 4		Inicio diferido			
Función 5		Express			
Función 6		Media carga			
Sub-función 1		Key Lock			
Sub-función 2		Doormatic			